


# A 70

## Abisagrada

Sistema abisagrado de 70 mm de profundidad de marco con una capacidad máxima de acristalamiento de 42 mm. Su perfilaría de 5 cámaras interiores en marco y hoja le confiere una gran eficiencia energética con un valor de transmitancia  $U_w$  desde 0,9 W/m<sup>2</sup>K. Posibilidad de hojas con estética recta, achaflanada o curva.

### VIDRIO CLIMALIT 4/16/4 PLANITHERM

Adaptamos cada composición de vidrio a tus necesidades.

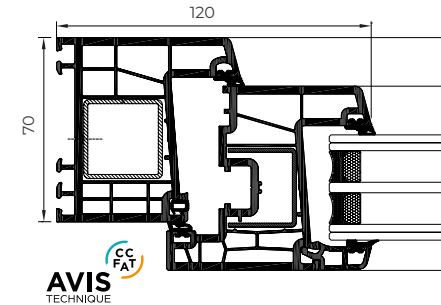

#### Peso máx. hoja


130 kg Ventana  
130 Kg Balconera  
160 Kg Puerta

#### Posibilidades estéticas

Hoja: Recta, curva o achaflanada  
Junquillo: Recto o curvo  
Consultar peso y dimensiones máximas según tipología



Hoja Recta



Hoja Achaflanada



Hoja Curva

#### Secciones

Marco 70 mm  
Hoja 70 / 80 mm

#### Acristalamiento

Máx. 42 mm / Mín. 4 mm

#### Dimensiones máx. hoja

##### Ventana:

Ancho (L) 360 - 1300 mm  
Alto (H) 450 - 2300 mm


##### Balconera:

Ancho (L) 360 - 1300 mm  
Alto (H) 600 - 2400 mm

##### Puerta:

Ancho (L) 700 - 1300 mm  
Alto (H) 600 - 2500 mm

#### POSIBILIDADES DE APERTURA

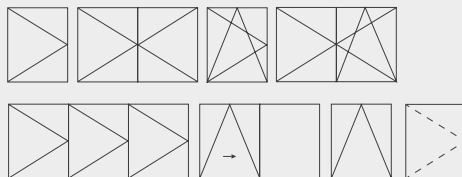

#### Apertura exterior

Practicable (Puerta)

#### Apertura interior

Practicable  
Oscilobatiente  
Plegable  
Osciloparalela  
Abatible

#### POSIBILIDADES



HERRAJE  
SEGURIDAD



ACCESIBILIDAD



DRENAJE  
OCULTO

#### CARACTERÍSTICAS

Transmitancia   $U_w \geq 0,9$  (W/m<sup>2</sup>K)

Aislamiento acústico   $R_w$  hasta 46 dB


Permeabilidad al aire  Clase 4

Estanqueidad al agua  Clase E1800


Resistencia al viento  Clase C5

Ensayo de referencia AEV 1,23 x 1,48 m / 2 hojas  
Certificación DTA de laboratorio CSTB

A 70 ABISAGRADA

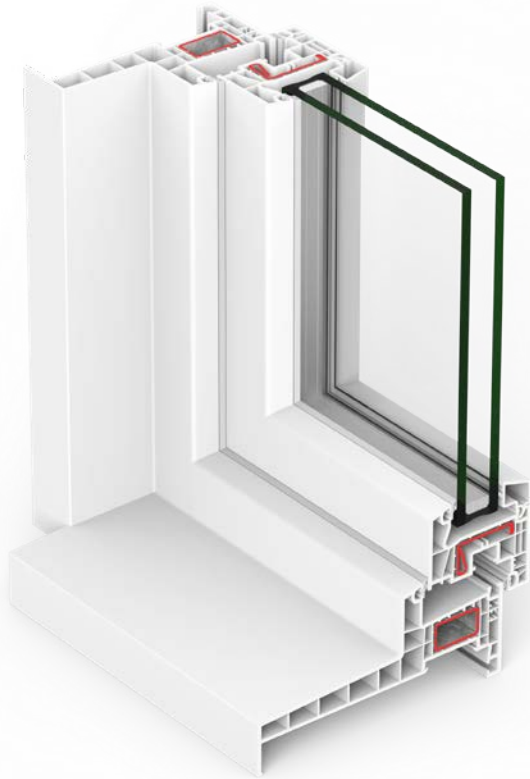

Monobloc

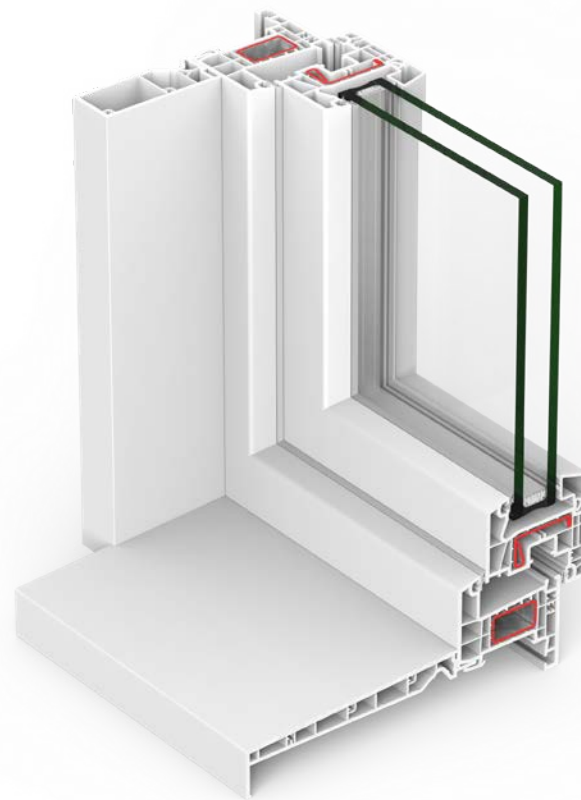

Tapé