

# C 70


## Corredera

Sistema de ventana y balconera correderas de 70 mm de profundidad de marco con un óptimo rendimiento térmico y acústico. Posibilidad de nudo central minimalista de 30 mm.

### CARACTERÍSTICAS

Transmitancia		$U_w \geq 1,3$ (W/m <sup>2</sup> K)
Aislamiento acústico		Rw hasta 38 dB
Permeabilidad al aire		Clase 4
Estanqueidad al agua		Clase 7A
Resistencia al viento		Clase C5

Ensayo de referencia AEV 1,23 x 1,48 m / 2 hojas

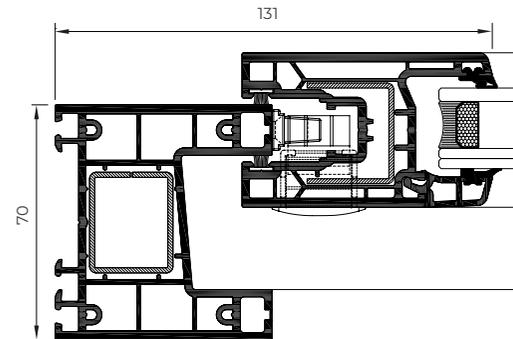

### POSIBILIDADES




HERRAJE  
SEGURIDAD




ACCESIBILIDAD

### POSIBILIDADES DE APERTURA

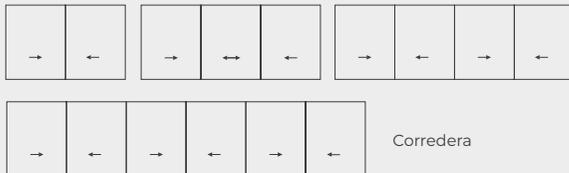

Corredera

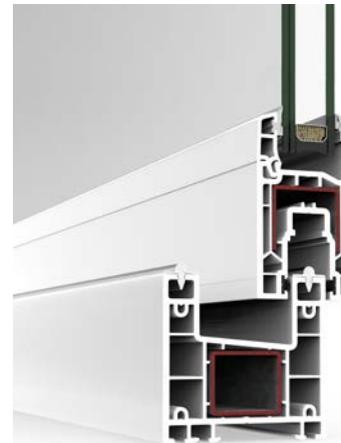

### Secciones

Marco 70 mm, Hoja 46 mm

### Acrilamiento

Máx. 28 mm, Mín. 4 mm

### Dimensiones máx. hoja

Ventana:

Ancho (L) 1400 mm

Alto (H) 1800 mm

Balconera:

Ancho (L) 1800 mm


Alto (H) 2600 mm

### Peso máx. hoja

70 kg Ventana

200 Kg Balconera

Consultar peso y dimensiones máximas según tipología

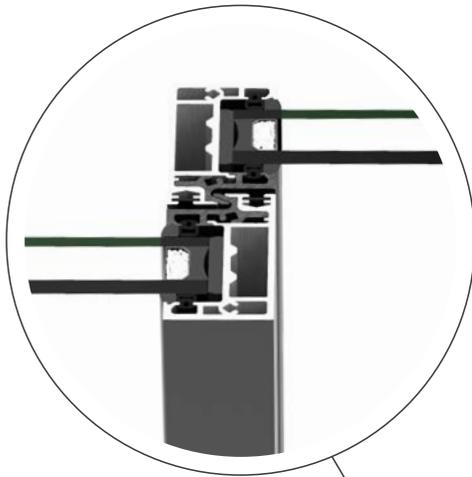


## NUDO CENTRAL MINIMALISTA

Posibilidad **nudo central de aluminio** de 30 mm

**VIDRIO CLIMALIT 4/16/4 PLANITHERM**

Adaptamos cada composición de vidrio a tus necesidades.

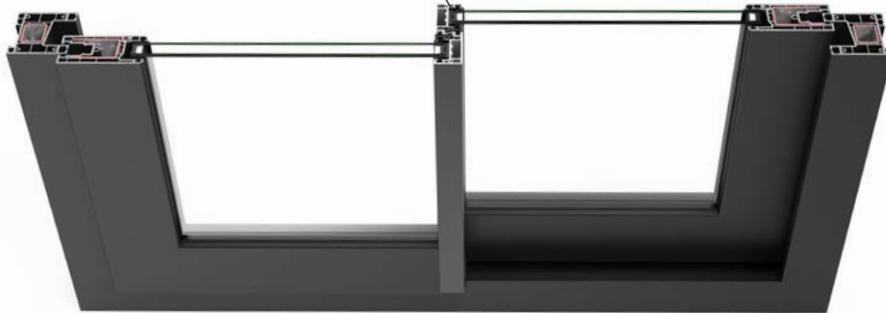

**C 70** CORREDERA

