

A 84

Abisagrada

Sistema abisagrado de 84 mm de profundidad de marco y 6 cámaras con excelentes prestaciones térmicas, U_w desde 0,79 W/m^2K , y excelente rendimiento acústico gracias a su gran capacidad de acristalamiento de hasta 54 mm.

CARACTERÍSTICAS

Transmitancia		$U_w \geq 0,79$ (W/m^2K)
Aislamiento acústico		Rw hasta 46 dB
Permeabilidad al aire		Clase 4
Estanqueidad al agua		Clase E1500
Resistencia al viento		Clase C5

Ensayo de referencia AEV 1,23 x 1,48 m / 2 hojas

POSIBILIDADES



POSIBILIDADES DE APERTURA




Apertura interior

Practicable
Oscilobatiente
Osciloparalela
Abatible

Apertura exterior

Practicable (Puerta)

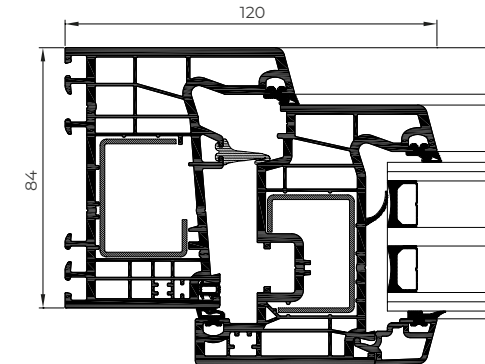

VIDRIO CLIMALIT 4/16/4 PLANITHERM

Adaptamos cada composición de vidrio a tus necesidades.

Secciones

Marco 84 mm

Hoja 84 mm

Acristamiento

Máx. 54 mm, Mín. 18 mm

Dimensiones máx. hoja

Ventana:

Ancho (L) 450-1400 mm, Alto (H) 450-2450 mm

Balconera:

Ancho (L) 450-1400 mm, Alto (H) 600-2500 mm

Puerta:

Ancho (L) 700-1300 mm, Alto (H) 600-2500 mm

Peso máx. hoja

130 Kg Ventana / Balconera

160 Kg Puerta

Posibilidades estéticas:

Hoja: Recta

Junquillo: Recto o curvo

Consultar peso y dimensiones máximas según tipología

